




# QP SALT BRIGHT DUO

Clorador salino  
+ Regulador de pH

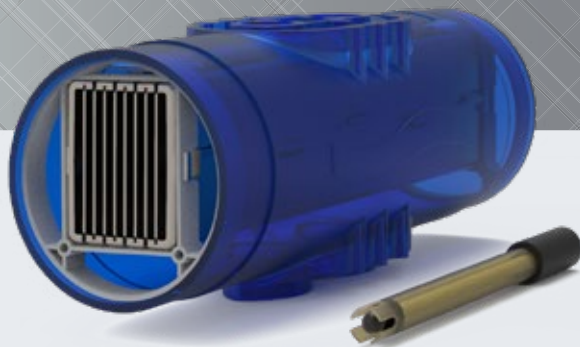

## VENTAJAS

- **Producción de cloro** ajustable de 0 a 99
- **Navegación intuitiva** en la pantalla LED
- **Célula autolimpiadora** de alta calidad
- **Regulación del pH** proporcional al volumen de la piscina
- **Bomba de pH silenciosa**
- **Mando a distancia Bluetooth** con la aplicación e-Pool®
- **Instalación y montaje fáciles**



FABRICADO  
EN FRANCIA



## CARACTERÍSTICAS

- **Smart Power** : control de la corriente que garantiza una producción estable de cloro
- **Célula autolimpiadora por inversión de polaridad** ajustable en memoria de 2 a 24 horas según la dureza del agua
- **Regulación del pH para todo tipo de aguas** en modo ácido (pH-) o básico (pH+)
- **Modo Boost** para una súper cloración de 125% hasta 48 horas
- **Modo cobertor** (conector incluido) para reducir la producción de cloro cuando la cubierta está cerrada
- **Alarmas luminosas** : superación del rango de consigna, sobredosis, falta de agua, bajo nivel de sal, fallo de la célula
- **Funcionamiento para cualquier salinidad** superior a 2,5 g/l sin límite alto

Características técnicas	
Pantalla	LED
Caudal de bomba pH (l/h)	1,8
Producto corrector	pH- o pH+
Tipo de regulación pH	Inteligente
Ajuste de la consigna de pH	6,8 hasta 7,6
Calibración de la sonda de pH	2 puntos pH 7 & pH 10
Tiempo de inversión de polaridad	de 2h a 24h en pasos de 1h
Montaje de la célula	En linea
Orientación de la célula	Horizontal o vertical
Presión máxima en la célula (bar)	2
Caudal máximo en la célula (m <sup>3</sup> )	22 o by-pass
Temperatura máxima del agua (°C)	40
Dimensiones solo cuadro (mm)	A 340 x A 256 x P 89

Modelos	Volumen (m <sup>3</sup> )	Producción de cloro (g/h)	Referencia
QP Salt Bright Duo 13-50	50	13	ELPH22PQPB-G3NX13
QP Salt Bright Duo 18-80	80	18	ELPH22PQPB-G3NX18
QP Salt Bright Duo 23-110	110	23	ELPH22PQPB-G3NX23
QP Salt Bright Duo 28-140	140	28	ELPH22PQPB-G3NX28
QP Salt Bright Duo 34-180	180	34	ELPH22PQPB-G3NX34
QP Salt Bright Duo 40-200	200	40	ELPH22PQPB-G3NX40
Kit de piscina e-Pool® Connect			KIT20COMSOL
Kit Plug and Play ORP			KIT16ORPPO01-100000
Kit de sensor de sal / temperatura			KIT22SELTEMP001
Sensor de flujo independiente			OPT07POO0002-PDC
Kit pica de tierra			KIT10MISTER0-200000

OPCIONES

## OPCIONES



<http://myindygo.com>


### KIT DE PISCINA E-POOL® CONNECT

- Gestión inteligente de la filtración
- Control remoto del sistema de tratamiento y 2 auxiliares (bomba de calor, luz, limpiadores...)
- Una aplicación MyINDYGO y 1 plataforma web **myindygo.com** gratuita y sin compromiso



### KIT PLUG & PLAY ORP

Control de la producción de cloro para sonda ORP



### KIT DE SENSOR DE SAL / TEMPERATURA

Mide la tasa de sal y la temperatura

Su distribuidor

## ENTREGADO CON

- Cuadro electrónico
- Célula de electrólisis
- Cable de célula (2m)
- Sonda pH Amber
- Soluciones de calibración pH 7 & pH 10
- Collarín de soporte x2 (diámetro 50mm)
- Soporte de sonda y accesorio de inyección
- Cable de alimentación (2m)
- Enlace diam 63mm x2
- Reducción 63/50mm x2
- Soporte de pared (con tornillos)
- Manual de uso

